

使用说明书



G13
车载蓝牙FM发射器

车载蓝牙FM发射器 使用说明书

本产品为汽车专用蓝牙车载MP3播放器，采用高性能专业级的蓝牙模块，音频解码芯片。能够播放U盘里面的音乐文件，通过FM无线发射到汽车音响。

您可以通过蓝牙连接，把手机里的音乐通过无线传输，传送到汽车音响中。您还可以把本设备作为一个电话免提系统。在您的驾驶过程中可以自由的通讯。

本设备是通过无线的方式发射到您的汽车音响，不需要改装您的爱车，即可让您的驾驶途中享受音乐又可以使用免提手机通话，娱乐安全两不误。

产品特点

- 1.本设备带有电瓶电压检测功能；
- 2.支持蓝牙免提通话，内置麦克风，安全接听电话；
- 3.支持手机A2DP功能，连上蓝牙后直接播放高品质手机音乐；
- 4.通电开机后自动连，自动进入配对状态；
- 5.支持U盘扩展播放MP3/WMA格式的音乐；
- 6.自带车载充电器，输出5V/2.4A，可以为手持终端设备充电。

操作说明

1. 初次使用

- (1) 将本设备插入汽车点烟器中，通电后会自动开机，显示电瓶电压；
- (2) 打开汽车音响置于FM收音状态，选择一个空白的FM频率，即无电台占用，只有沙沙声的频道。
- (3) 把G13的FM频率调整和收音机的频率一致。

2. 调节频率和音量

- (1) 本设备支持206个FM频率：87.5MHz-108.0MHz，长按

键，显示屏上频率会闪烁，此时向左旋转即可减频率，向右旋转即可加频率。设置完成后，短按键确认并退出，如果SS内无任何操作，系统会自动确认退出。

3. 播放TF卡/U盘里的音乐

- (1) 将U盘插入带有符号的USB数据接口，设备将会自动识别并播放U盘中的MP3/WMA的音乐文件。
- (2) 将TF卡插入本设备的TF卡槽，设备会自动识别并播放TF卡中的MP3/WMA的音乐文件。

4. 音乐播放/暂停

- (1) 在播放U盘歌曲的状态下，可以通过短按键暂停音乐，在暂停状态下短按键继续播放音乐；
- (2) 在播放状态下，可以通过旋转键来切换上一曲下一曲。

5. 连接蓝牙设备

- (1) 本设备内置蓝牙芯片，可以与手持蓝牙设备连接。
- (2) 设备开机后会进入蓝牙配对状态，此时使用手持终端设备搜索名为“G13”的蓝牙，进行连接；
- (3) 本设备拥有记忆功能，配对连接后，以后开机后会自动连接，无需再次手动连接。

6. 播放手机里的音乐

蓝牙连接好之后，可以用手机播放音乐，通过无线传输到汽车音响中。你可以通过手机的操作来控制音乐，同样也可以通过本设备来控制歌曲的播放/暂停，以及上一曲/下一曲的选择。

7. 切换音乐来源

本设备可以播放U盘里的音乐，也可以播放蓝牙设备中的音乐，如果两者同时存在，可以快速按下键三次，切换U盘或者蓝牙播放。

8. 蓝牙免提功能

- (1) 当有电话呼入，短按键接听来电，通话状态下，如需结束通话，短按键结束本次通话。
- (2) 双击可以重拨最后拨出的一组电话号码。
- (3) 拒接来电，在来电状态下长按3秒。


9. USB充电功能

本产品带有车载充电器功能，输出电压为DC5V，最大输出电流2.4A。

10. 产品参数

- 蓝牙版本：V5.0
- 极限电压：9-29V
- 工作电压：12-24V
- 灵敏度：-42分贝+3db 360
- 工作电流：45mA (最大)
- 待机电流：25mA (最大)
- 频率：2.402-2.480ghz
- 蓝牙有效距离：10米
- 射频输出：4 dBm
- FM频率：87.5MHz-108.0MHz
- 发射功率：87 dBuv/107dBuv
- 麦克风有效距离：2米

11. 产品构建说明

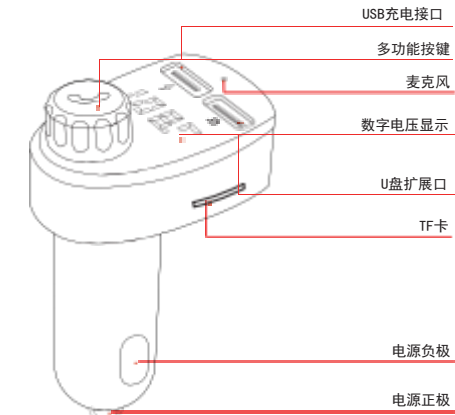

车载蓝牙FM发射器

产品名称：_____

产品型号：_____

生产日期：_____

销售日期：_____

销售商/公章：_____

保修卡
(请妥善保管)

维修记录：

维修日期	故障情况	部件更换	维修人	用户签名
1				
2				
3				
4				
...				

维修说明：
1.自购买之日起，享受六十天无理由退换货服务。
2.因用户使用不当导致设备损坏或丢失，经核实后不予退换。
3.如保修期内，非人为因素造成，可免费维修。
A. 本产品保修范围仅限于产品本身质量问题，因用户使用不当造成损坏，或因不可抗力造成损坏，均不在保修范围内。
B. 维修时请用户提供有效联系方式，以便我们与您联系。
C. 本产品保修服务不涵盖配件及运输费用，运费自理。

注：本产品兼容大多数手机，一些手机型号不同，会无法用到部分功能。
产品功能升级，不另行通知

Felhasználói kézikönyv



G13
Car Wireless FM transmitter

Autós Bluetooth FM Transzmitter Felhasználói kézikönyv

Termékleírás

Ez az eszköz egy autókhoz kifejlesztett MP3 lejátszó, amely magas teljesítményű Bluetooth moduljal és MP3 dekóder chippel felszerelt. Lejátszhatja és továbbíthatja a zenét az USB flash meghajtóról az autórádióra FM rádiójeleken keresztül, illetve a mobiltelefonon található zenét is továbbíthatja Bluetooth segítségével. Szintén használható, mint kihangosító autós kiegészítő vezetés közben. Ez az eszköz továbbítja a jelet vezeték nélkül, semmi szükség bármilyen módosításra az autóban. Kiváló zenelejátszó szórakoztatás gyanánt, vagy kihangosító autós kiegészítőként is funkcionál.

Termék jellemzői

1. Ez a készülék képes észlelni az akkumulátor feszültségét
2. Biztosítja az kihangosított Bluetooth hívásokat beépített mikrofonnal, és a biztonságos hívásfogadást egyaránt.
3. Támogatja a mobil A2DP funkcióját, miszerint a zene közvetlenül lejátszásra kerül a mobiltelefon csatlakoztatásával.
4. A mobiltelefon automatikusan csatlakoztatható, amikor a készülék bekapcsolt állapotban van.
5. A külső USB flash meghajtó MP3 vagy WMA formátumban lévő zenefájlokat tud lejátszani.
6. Az integrált 5V / 2.4A kimeneti autós töltő kimondottan alkalmas a kézi eszközök töltéséhez az autóban.

Használati útmutató

1. Az eszköz első használata

- (1) A készülék automatikusan bekapcsol, amikor az integrált autós töltőt a szivargyújtó nyílásba csatlakoztatja.

- (2) Válasszon frekvenciát 87,5-108,0 MHz között.
- (3) Kapcsolja be az autós FM-sztereót, és válassza ki a frekvenciát, amely megegyezik a készülékhez tartozóval.

2. Frekvenciabeállítások

- (1) Ez az eszköz 206 frekvencia csatormát támogat 87,5 MHz –108MHz között. Nyomja hosszan a gombot, hogy belépjen frekvenciabeállításokhoz. Gyorsan állítsa be az FM frekvenciát balra vagy jobbra forgatva a gombot. A beállítás után nyomja meg a gombot a kilépés megerősítéséhez. Ha 5 másodpercen belül nincs művelet, a rendszer automatikusan megerősíti a kilépést.

3. Zenelejátszás TF kártyáról vagy USB flash meghajtóról

- (1) Helyezze be a TF-kártyát az eszközbe, és automatikusan felismeri és lejátsza az MP3 vagy WMA formátumú zenét a kártyáról.

- (2) Csatlakoztassa az USB flash meghajtót az eszköz USB flash olvasó portjához, utána automatikusan felismeri és lejátsza az MP3 vagy WMA formátumú zenét.

4. Zenelejátszás / szüneteltetés / kiválasztás

- (1) Ha az eszköz USB flash meghajtóról játszik le zenét, kérjük, nyomja meg a gombot a zene szüneteltetéséhez, majd nyomja meg újra a lejátszás folytatásához.
- (2) Zene lejátszási módban kérjük, hogy balra vagy jobbra forgassa el a gombot az előző vagy a következő dal kiválasztásához.

5. Csatlakozás Bluetooth eszközökhöz

- (1) Ez a beépített Bluetooth-chippel felszerelt eszköz, képes csatlakozni bármely más Bluetooth funkcióval ellátott eszközökhöz

- (2) A párosítás funkció automatikusan aktiválódik bekapcsolás után. Kérjük, az eszköz G13 néven keresse, majd csatlakoztassa.
- (3) Ez az eszköz rendelkezik memória funkcióval, tehát automatikusan csatlakozik a memorizált párosított Bluetooth-eszközhöz, ha újra bekapcsolt állapotban van.

6. Zenelejátszás Mobiltelefonról

Miután sikeresen csatlakoztatta a mobiltelefont az eszközhöz Bluetooth-on keresztül, a vezeték nélküli jelátvitel segítségével lejátszhatja a zenét a mobiltelefonról autórádióban is. Kezelheti a hangerő / lejátszás / szünet / előző / következő parancsokat mobiltelefonon keresztül is.

7. Zenefájl-források váltása

Ez a készülék képes zenét lejátszani USB flash meghajtóról és csatlakoztatott Bluetooth eszköztől egyaránt.

- Amikor mindkettő lehetőség elérhető nyomja meg gyorsan a gombot 3-szor, hogy kiválasszhassa a lejátszási lehetőségek egyikét.

8. Bluetooth kihangosító funkció

- (1) Bejövő hívás esetén nyomja meg a gombot a hívás fogadásához. Ha meg akarja szakítani a hívást, nyomja meg a gombot.
- (2) Az utolsó hívószám újratárcsázásához nyomja duplán a gombot.
- (3) Bejövő hívás elutasítása: hosszan nyomja meg a gombot 3 másodpercig a bejövő hívás elutasításához.


9. USB Port töltő funkció

- Ez az eszköz töltési funkcióval rendelkezik, maximum kimenete DC 5V / 2.4A.

10. Termékparaméterek

- Bluetooth verzió: V5.0
- Határ feszültség: 9-29V
- Névleges üzemi feszültség: 12V-24V
- Érzékenység: -42db + / 3 db 360
- Működési áram: 45mA (max)
- Készüléti áram: 25mA (max)
- Frekvencia: 2.402-2.480 ghz
- Bluetooth hatótávolság: 10 méter
- RF kimenet: 4 dBm
- FM frekvencia: 87.5-108,0 MHz
- Átviteli teljesítmény: 87dBuv / 107dBuv
- Mikrofon hatótávolsága: 2 méter

11. Részek leírása

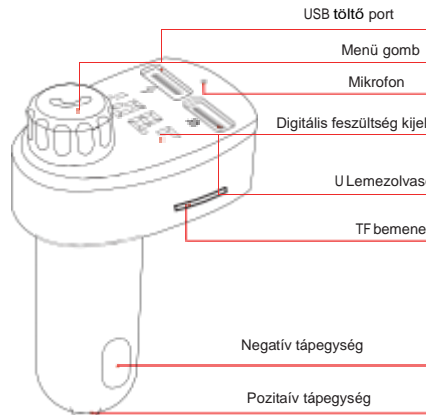

Jegyzet: Ez az eszköz kompatibilis a legtöbb mobiltelefonnal, kivéve néhányat, amelyeknek nem elérhetőek a fentebb említett funkciói.

A termék jellemzői előzetes értesítés nélkül frissülnek.